EUROSTELLAR

Đại diện Biodit tại Đông Nam Á

BIODIT

GLOBAL IDENTITY SOLUTIONS

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT RA VÀO, KHÓA CỬA CAO CẤP, QUẢN LÝ KHÁCH SẠN ĐẾN TỪ CHÂU ÂU

GIỚI THIỆU BIODIT

BIODIT là công ty công nghệ cao chuyên phát triển và sản xuất các hệ thống cải tiến để kiểm soát truy cập khách sạn trực tuyến, khóa cửa điện tử, kiểm soát truy cập thông thường và thiết bị chấm công hoạt động với RFID, QR và Sinh trắc học.

BIODIT là một công ty đại chúng được niêm yết trên thị trường chứng khoán và có hơn 8 năm kinh nghiệm với hơn 4500 cửa khách sạn và 2800 điểm truy cập được lắp đặt trên khắp CHÂU ÂU. Công ty có văn phòng tại Bulgaria, Tây Ban Nha và mạng lưới phân phối trên khắp Liên minh Châu Âu, Châu Á và Châu Phi.

Công ty cũng đã tạo ra và cấp bằng sáng chế cho WBLS® (Hệ thống khóa sinh trắc học không dây) đầu tiên trên thế giới. Công nghệ tiên tiến cho phép tích hợp rất nhanh và nhiều giải pháp khác nhau có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực (khách sạn, bệnh viện, văn phòng và cao ốc văn phòng, nhà máy sản xuất, ngân hàng, sân bay, v.v.) .

"Sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất"

"Nhà cung cấp nổi bật nhất về an ninh ô tô"

"Giải thưởng chất lượng sản phẩm"

"Đổi mới công nghệ tốt nhất"

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC BIODIT TẠI VIỆT NAM

Tại Việt Nam, Eurostellar là Văn phòng Đại diện của Biodit chịu trách nhiệm hỗ trợ Đối tác, phát triển thị trường và quảng bá truyền thông. Với chính sách chiết khấu tốt, bảo vệ giá bán, chống phá giá, Quý Đối tác M&E, Nhà bán lẻ, Chủ đầu tư Công trình vui lòng liên hệ hotline 0902 401 488 hoặc info@eurostellar.com để được tư vấn nhé.

DỰ ÁN KIỂM SOÁT RA VÀO CỦA CHÚNG TÔI

SOFIA AIRPORT

Kiểm soát truy cập

FleXPrint
A FLEX TECHNOLOGY GROUP Company

Kiểm soát truy cập

OFFICE BUSINESS GARDEN

Kiểm soát truy cập

Chấm công

swissport

Chấm công

TECHNOPOLIS
лесно е да избереш

Chấm công

34 cửa hàng bán lẻ
2000 nhân viên

Praktiker

Chấm công

16 cửa hàng bán lẻ
950 nhân viên

megapark

Kiểm soát truy cập

BILLA

Chấm công

152 cửa hàng bán lẻ
4300 nhân viên

TIN DÙNG BỞI CÁC CHUỖI KHÁCH SẠN LỚN

Hotel Viva Mare
Sozopol, Bulgaria
200 Cửa

Grand Hotel Murgavets
Pamporovo, Bulgaria
140 Cửa

Wi-Ki-Woo
Ibiza, Spain
50 Cửa

Majestic
Sunny Beach, Bulgaria
700 Cửa

Imperial Resort
Sunny Beach, Bulgaria
500 Cửa

Grand Hotel Meteora
Greece
120 Cửa

MM Boutique Hotel
Burgas, Bulgaria
65 Cửa

Evrika
Sunny Beach Bulgaria
550 Cửa

DỰ ÁN ĐANG HOẠT ĐỘNG

450 Cửa
Kiểm soát ra vào

Kiểm soát ra vào

185 Cửa

Kiểm soát ra vào

St. Sofia Golf Hotel
Sofia, Bulgaria
100 Cửa

Blue Star City Hotel
Sofia, Bulgaria
70 Cửa

BIODIT

Industry Solutions

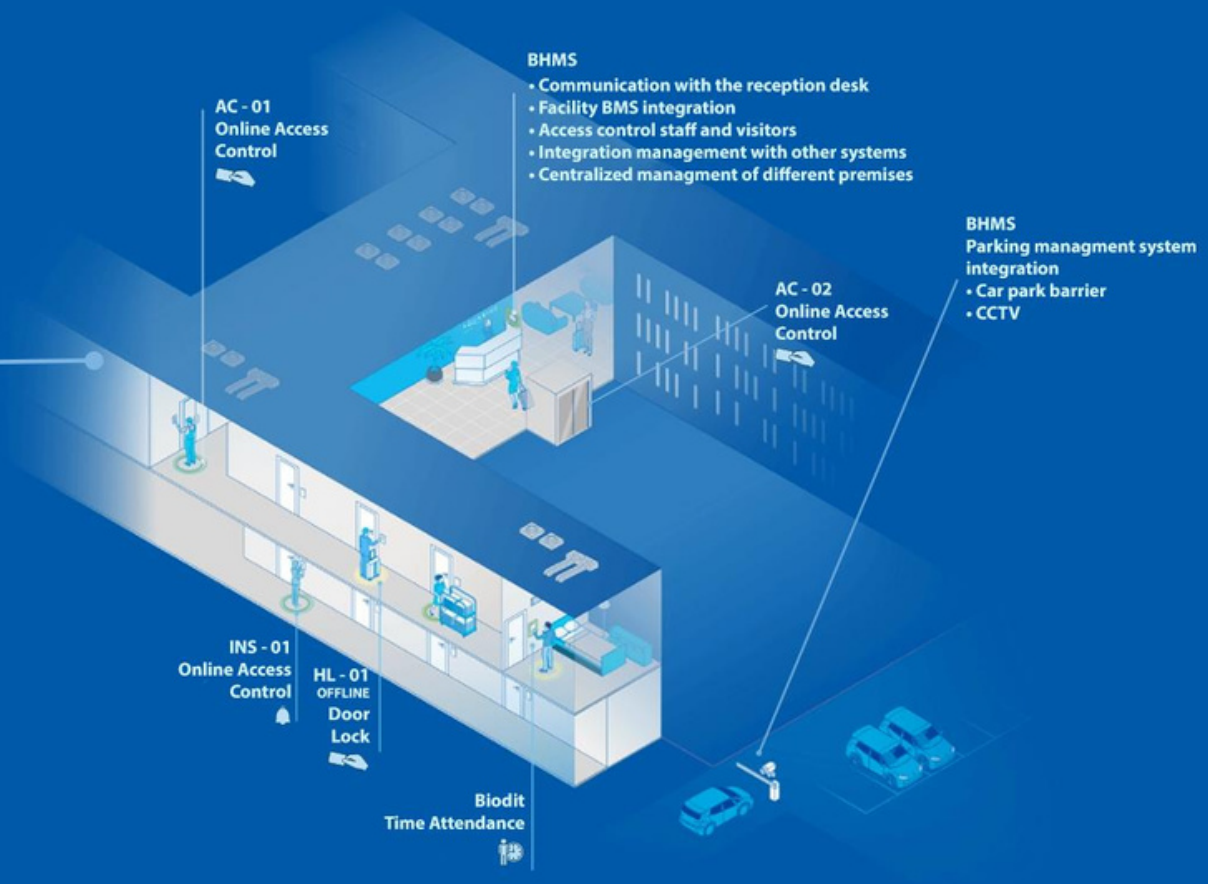

Industry Solutions Commercial

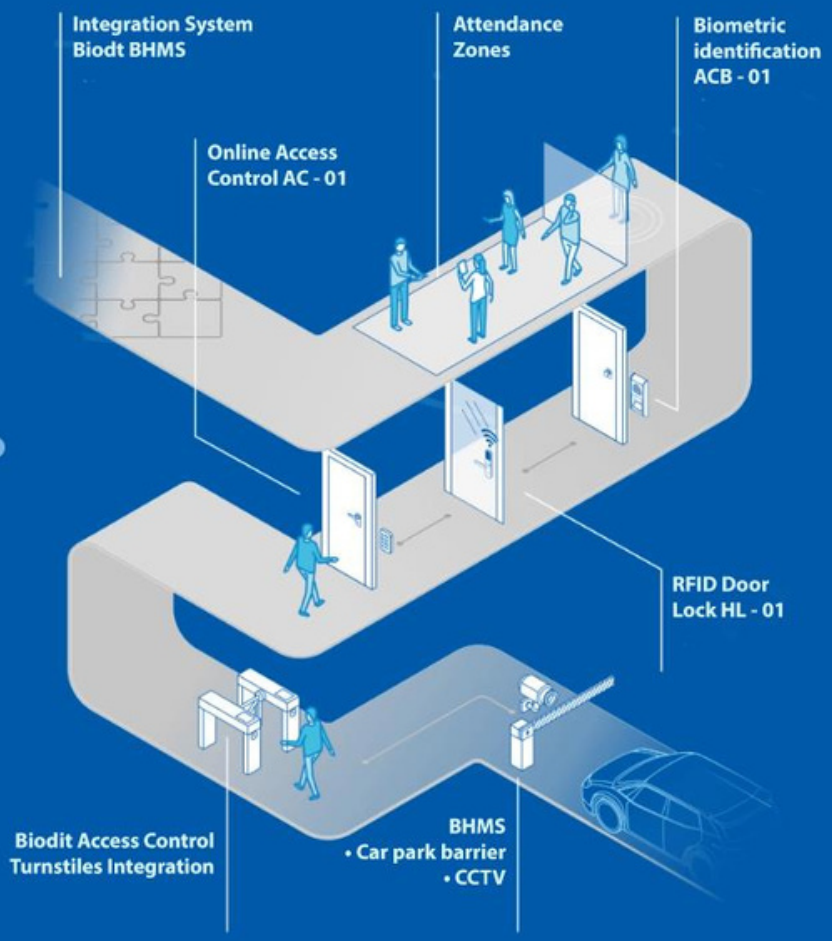

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BIODIT

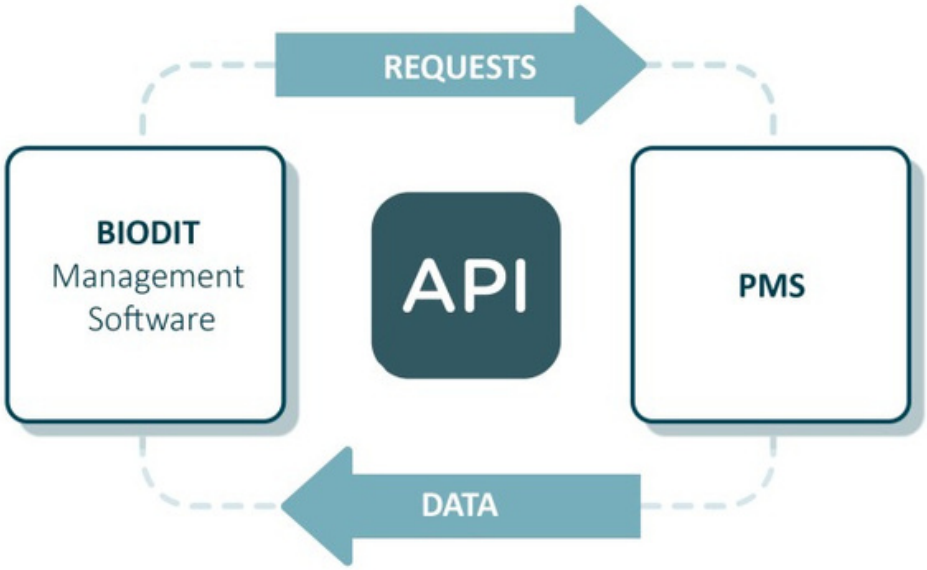

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN THÔNG MINH

Khóa điện tử Olock Plug & Play®

Một thế hệ khóa khách sạn RFID mới, được thiết kế để mang lại hiệu quả, độ tin cậy và tiện lợi cao hơn nhiều. Lắp đặt đơn giản không cần đi dây cáp, dành cho các công trình mới và đã có sẵn.

- Thiết kế hiện đại và tối giản
- Vào phòng bằng thẻ/chip/vòng đeo tay RFID
- Nguồn pin tiêu chuẩn AAA
- Tần số hoạt động: 13,56 MHz ISO14434A & NTAG
- Thân: đúc hợp kim kẽm
- Vỏ RFID: Polycarbonate
- Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng mà không cần đi cáp và sửa chữa
- Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh khi truy cập
- Có khả năng sạc qua ngân hàng điện USB (pin ngoài)
- Đã bật khóa mở khẩn cấp
- Chức năng chống hoảng loạn từ bên trong thông qua tay cầm khóa
- Tuân thủ các tiêu chuẩn vỏ khóa mộng ANSI & EU
- Chứng nhận: CE, FFC
- Màu sắc: bạc và đen

Inside®

Giải pháp đổi mới cho nhận dạng độc đáo sử dụng công nghệ thông minh và tự động hóa. Tự động hóa khách sạn giúp giảm chi phí vận hành của cơ sở: BẬT/TẮT hệ thống HVAC, hệ thống chiếu sáng, ổ cắm điện, v.v.

- Hệ thống liên lạc cáp RJ45 trực tuyến để gắn vào tường
- Khả năng tích hợp với Hệ thống GRMS điều khiển thông minh: legrand Schneider Electric
- Đèn LED báo hiệu DND "Không làm phiền" và MUR "Dọn phòng của tôi"
- Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh bằng đèn LED khi truy cập
- Vào phòng bằng thẻ RFID & xác thực QR
- Khóa truy cập QR qua: WhatsApp & Email
- Tốc độ quét và nhận dạng cao
- Hỗ trợ nhiều mã 1D và 2D và giao diện UART
- Tần số hoạt động: 13,56 MHz ISO14434A & NTAG
- Nguồn điện yêu cầu: 12VDC, 2A
- Mở khẩn cấp: khẩn cấp điện tử & chìa khóa cơ
- TRỰC TUYẾN theo chế độ trạng thái
- Truyền thông dữ liệu được mã hóa:Mã hóa TLS1.2
- Chứng chỉ: CE, FFC

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN THÔNG MINH

Hệ thống quản lý khách sạn BIODIT (BHMS) thông tin theo thời gian thực về chuyển động và hành động của khách và nhân viên. Hệ thống hoạt động với phần mềm cơ sở WEB và cho phép tích hợp nhiều giải pháp trên số lượng khách sạn và địa điểm không giới hạn.

- Giám sát kiểm soát truy cập theo thời gian thực 24/7
- Phân hệ quản lý dành cho nhân viên và cấp độ truy cập quản trị viên
- Tạo khóa Truy cập QR và gửi qua: WhatsApp & Email
- Báo cáo "Truy cập sự kiện" với khả năng xuất dữ liệu theo nhiều định dạng khác nhau
- Báo cáo thời gian dọn dẹp từng phòng
- Bảng giám sát với thông tin thời gian thực về các chức năng (chỉ dành cho Giải pháp bảng treo tường)
- Giao diện người dùng đa ngôn ngữ trực quan và hiện đại

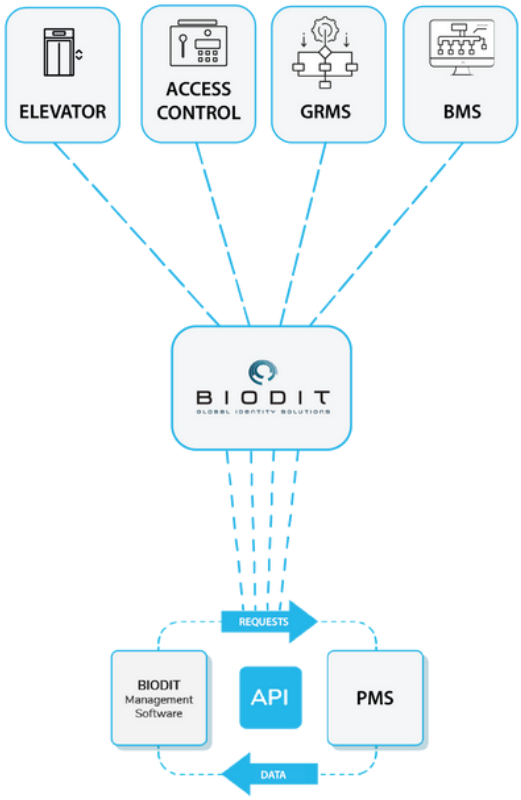

TÍCH HỢP VỚI ĐỐI TÁC

Chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình làm việc của bạn bằng cách tích hợp với các ĐỐI TÁC sau:

MEWS
UnrealSoft
clock PMS+
Microinvest
sezam 24
KIOSK Embedded Systems
ORACLE
legrand
LOXONE
JABLOTRON CREATING ALARMS
basIP
PROVISION ISR

Phù hợp với GDPR và Chỉ thị về thời gian làm việc của Châu Âu (2003/88 / EC)

BIODIT
GLOBAL IDENTITY SOLUTIONS

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT RA VÀO

ĐÁP ỨNG NHU CẦU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Hệ thống kiểm soát truy cập BIODIT là một nền tảng tích hợp mở, dựa trên web với cấu trúc Module và linh hoạt. Nền tảng này cung cấp khả năng được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu, quy trình, quy mô trang web và số lượng người dùng cá nhân của bạn.

- Mức độ bảo mật cao nhất
- Hỗ trợ giao thức truyền thông của Wiegan & BIODIT 34-bit
- Ba phương thức truy cập xác thực: Thẻ RFID, Dấu vân tay & QR
- Kiểm soát ra vào hiệu quả cho nhân viên và khách bên ngoài
- Quản lý, điều khiển các cơ chế, thiết bị điều hành: đòn bẩy, nam châm, cửa chống cháy, cửa quay, rào chắn
- Khả năng điều khiển từ xa các cửa mở, cửa quay, rào chắn
- Quản lý và kiểm soát truy cập thang máy
- "Tiếp nhận ảo" cung cấp giải pháp kiểm soát ra vào hiệu quả cho khách.
- Sự kiện được lưu trữ cục bộ trên thiết bị khi không có kết nối với máy chủ. Khi kết nối lại, mọi sự kiện sẽ được ghi vào phần mềm.

Kiểm soát ra vào®

Từ đồng nghĩa với sự tiện lợi, an ninh và kiểm soát.

ĐIỂM DANH CHẤM CÔNG

THIẾT KẾ PHONG CÁCH VÀ CHỨC NĂNG

Thiết kế của thiết bị sẽ tạo thêm nét hoàn thiện công nghệ đầy phong cách cho diện mạo bên trong căn phòng của bạn, kết hợp với sự tiện lợi tối đa khi sử dụng.

- Quản lý trực tuyến 24/7 qua trình duyệt web hoặc ứng dụng máy tính để bàn
- Thông báo về sự chậm trễ hoặc nhân viên về sớm
- Xuất khẩu theo hình thức lao động chính thức của EU
- Khả năng thêm chức năng báo cáo các sự kiện đặc biệt và tạo lịch làm việc
- Báo cáo tức thời và báo cáo cá nhân về thời gian làm việc và thời gian nghỉ giải lao
- Xuất báo cáo và sự kiện trong Excel.
- Ba phương thức xác thực: Thẻ RFID, mã PIN hoặc Mẫu vân tay
- Quản lý tập trung số lượng địa điểm/cơ sở không giới hạn ở các địa điểm khác nhau
- Dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị cục bộ khi không có kết nối mạng và tự động chuyển toàn bộ dữ liệu sang phần mềm khi kết nối lại mạng.
- Khả năng tích hợp với phần mềm kế toán và hệ thống ERP

Chấm công®

Giải pháp quản lý nhân sự hiệu quả.

GIẢI PHÁP DÀNH CHO PHƯƠNG TIỆN

• Xác minh dấu vân tay hoặc mã QR • Đèn LED nhúng và tín hiệu âm thanh • Chế độ dịch vụ • Chế độ IDLE

- Bảo vệ chống trộm xe bằng cách sử dụng xác minh dấu vân tay hoặc mã QR.
- Tổng cộng 100 dấu vân tay hoặc mã QR được lưu trong bộ nhớ CarSec.
- Tín hiệu âm thanh và đèn LED nhúng cho biết trạng thái hệ thống.
- Ứng dụng WEB với các chức năng thân thiện với người dùng.
- Nâng cao các giao thức được mã hóa để cấu hình an toàn.
- Điện áp hoạt động 12V – Chế độ DLE 0mA – Kích thước cảm biến 25 mm – Chế độ hoạt động 1A.
- Cảm biến vân tay và QR bằng nhôm

Cấu trúc liên kết

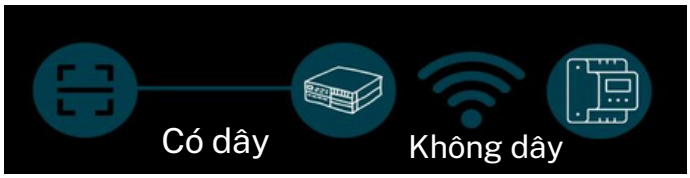

Cảmbiến /QR

Bộ điều khiển

Bộ điều khiển rơle

Cảm biến dấu vân tay

Đầu đọc QR

Kết nối không dây

HL-01

- Thiết kế sang trọng, màu bạc chống ăn mòn
- Nhận dạng bằng thẻ/chip RFID
- Dễ dàng lắp đặt, không dây
- Module điều khiển rời, dễ dàng cài đặt và tháo lắp
- Tương thích với mọi độ dày tiêu chuẩn của cửa

Giá tham khảo: 6.650.000 đ

EU MADE IN EUROPE

5 YEARS WARRANTY

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Tính năng RFID

- Đầu đọc MIFARE 13,56 MHz
- Các tiêu chuẩn RFID được hỗ trợ: ISO14443A và NTAG

Vật liệu

- Tay cầm và thân: đúc hợp kim kẽm
- Vỏ RFID: Polycarbonate

Nguồn điện

- Nguồn điện cần thiết: pin AA
- Vị trí pin: Bên trong cửa trong module điện tử

Chứng chỉ

- CE
- Chứng nhận FFC

Cơ chế khóa

- Module điện tử để khóa khóa cơ

Giao diện người dùng

- Âm thanh và còi

Độ dày cửa

- 34 - 130 mm / 1,34 - 5,19 inch

Hoàn thiện kim loại

- Sao Bạc
- Đen

Tùy chọn mở khẩn cấp

- Chìa khóa cơ

Môi trường hoạt động

- Nhiệt độ hoạt động: ~-20°C đến ~60°C
- Nhiệt độ bảo quản: ~-20°C đến ~80°C
- Độ ẩm làm việc: 20% đến 80%
- Độ ẩm bảo quản: <90%

Hộp khóa

- Chiều rộng vỏ khóa ANSI / Châu Âu: 62,5mm
- Mặt sau ANSI: tối thiểu 65 mm
- Mặt sau Châu Âu: tối thiểu 55 mm

Tủ khóa lỗ mộng

- Hộp khóa lỗ mộng ANSI rộng 28 mm / dài 203 mm
- Hộp khóa mộng Châu Âu rộng 22 mm / dài 220 mm

Chứng nhận: CE
EN 300 328 (v.1.7.19) và 301 489 - 17 (v.1.2.1) EN 60950-1 (2006)

HL-02

- Thiết kế sang trọng, màu đen lịch lãm
- Nhận dạng bằng thẻ/chip RFID
- Dễ dàng lắp đặt, không dây
- Module điều khiển rời, dễ dàng cài đặt và tháo lắp
- Tương thích với mọi độ dày tiêu chuẩn của cửa

Giá tham khảo: 6.650.000đ

EU MADE IN EUROPE

5 YEARS WARRANTY

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Tính năng RFID

- Đầu đọc MIFARE 13,56 MHz
- Các tiêu chuẩn RFID được hỗ trợ: ISO14443A và NTAG

Vật liệu

- Tay cầm và thân: đúc hợp kim kẽm
- Vỏ RFID: Polycarbonate

Nguồn điện

- Nguồn điện cần thiết: pin AA
- Vị trí pin: Bên trong cửa trong module điện tử

Chứng chỉ

- CE
- Chứng nhận FFC

Cơ chế khóa

- Module điện tử để khóa khóa cơ

Giao diện người dùng

- Âm thanh và còi

Độ dày cửa

- 34 - 130 mm / 1,34 - 5,19 inch

Hoàn thiện kim loại

- Sao Bạc
- Đen

Tùy chọn mở khẩn cấp

- Chìa khóa cơ

Môi trường hoạt động

- Nhiệt độ hoạt động: ~-20°C đến ~60°C
- Nhiệt độ bảo quản: ~-20°C đến ~80°C
- Độ ẩm làm việc: 20% đến 80%
- Độ ẩm bảo quản: <90%

Hộp khóa

- Chiều rộng vỏ khóa ANSI / Châu Âu: 62,5mm
- Mặt sau ANSI: tối thiểu 65 mm
- Mặt sau Châu Âu: tối thiểu 55 mm

Tủ khóa lỗ mộng

- Hộp khóa lỗ mộng ANSI rộng 28 mm / dài 203 mm
- Hộp khóa mộng Châu Âu rộng 22 mm / dài 220 mm

Chứng nhận: CE
EN 300 328 (v.1.7.19) và 301 489 - 17 (v.1.2.1) EN 60950-1 (2006)

Ins-01

Giải pháp kiểm soát ra vào thông minh, tháo rời tiện lợi!

- Nhận dạng bằng thẻ RFID
- Bảng treo tường hiển thị số phòng
- Module kiểm soát tháo rời, dễ lắp đặt.
- Mặt kính sang trọng, cách điệu
- Tùy chọn: "Không làm phiền" và "Dọn phòng của tôi"
- Tích hợp với Smart Hotel: Legrand, Bticino và bên thứ 3.
- Hạn chế sai sót do nhân viên bằng tích hợp nhiều phương án kiểm soát: vân tay/thẻ từ/smart phone/chìa khóa).
- Trạng thái cửa mở/đóng

Giá tham khảo: 5.080.000đ

EU MADE IN EUROPE

5 YEARS WARRANTY

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Giao diện

- Giao diện cơ khí: Giá đỡ được gắn chặt bằng vít, mặt trước có thể bấm vào
- Giao diện điện: Một cáp tới bộ điều khiển trình điều khiển
- Đèn báo trạng thái DND/Clean my room: Đèn nền LED 2 màu
- Biểu tượng truy cập: Đèn nền LED 2 màu

Tính năng RFID

- Đầu đọc MIFARE 13,56 MHz
- Các tiêu chuẩn RFID được hỗ trợ: ISO14443A và NTAG
- Khoảng cách đọc RFID: 10-30 mm (loại và kích thước thẻ đang chờ xử lý)

Mạng và truyền thông

- Ethernet RJ45
- Có thể hoạt động TRỰC TUYẾN và NGOẠI TUYẾN
- Dấu vết kiểm tra chi tiết: 1 000 000 sự kiện ở chế độ trực tuyến

Tùy chọn mở khẩn cấp

- Mở khẩn cấp điện tử và chìa khóa cơ tùy chọn

Nguồn cấp

- Nguồn điện yêu cầu: 12VDC, 2A

Nguồn cấp

- Truyền dữ liệu: Mã hóa TLS 1.2

Chứng nhận

- CE

Môi trường hoạt động

- Nhiệt độ hoạt động: ~-20°C đến ~60°C
- Nhiệt độ bảo quản: ~-20°C đến ~80°C
- Độ ẩm làm việc: 20% đến 80%
- Độ ẩm bảo quản: <90%

Vật liệu

- Mặt trước bằng acrylic chống trầy xước, polycarbonate được sử dụng ở khung sau và các bộ phận cấu trúc không nhìn thấy được

Màu sắc bảng điều khiển

- Đen

Cơ chế khóa

- Đóng mở cửa bằng điện

Cài đặt

- Gắn trên tường, cạnh cửa

Nút/bảng điều khiển trong phòng (Khách hàng lựa chọn)

- Nút/bảng điều khiển SMART với DND/Công tắc dọn phòng của tôi

Chứng nhận: CE
EN 300 328 (v.1.7.19) và 301 489 - 17 (v.1.2.1) EN 60950-1 (2006)

Ins-03

Kiểm soát ra vào khách sạn
Tích hợp tự động hóa!

- Nhận dạng bằng thẻ RFID
- Bảng treo tường hiển thị số phòng
- Module kiểm soát tháo rời, dễ lắp đặt.
- Mặt kính sang trọng, cách điệu
- Tùy chọn: "Không làm phiền" và "Dọn phòng của tôi"
- Tích hợp với Smart Hotel: Legrand, Bticino và bên thứ 3.
- Hạn chế sai sót do nhân viên bằng tích hợp nhiều phương án kiểm soát: vân tay/thẻ từ/smart phone/chìa khóa).
- Trạng thái cửa mở/đóng

Giá tham khảo: 6.400.000đ

EU MADE IN EUROPE

5 YEARS WARRANTY

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Mã QR

- Khả năng nhận dạng cao
- Tốc độ quét cao
- Hỗ trợ nhiều mã 1D và 2D
- Hỗ trợ giao diện UART
- Độ sâu trường ảnh điển hình lên tới 240 mm
- Cấp độ chống nước IP54
- Góc trường 55° (Ngang), 42° (Dọc)

Tính năng RFID

- Đầu đọc MIFARE 13,56 MHz
- Các tiêu chuẩn RFID được hỗ trợ: ISO14443A và NTAG
- Khoảng cách đọc RFID: 10-30 mm (loại và kích thước thẻ đang chờ xử lý)

Mạng và truyền thông

- Ethernet RJ45
- Có thể hoạt động TRỰC TUYẾN và NGOẠI TUYẾN
- Dấu vết kiểm tra chi tiết: 1 000 000 sự kiện ở chế độ trực tuyến

Tùy chọn mở khẩn cấp

- Mở khẩn cấp điện tử và chìa khóa cơ tùy chọn

Nguồn cấp

- Nguồn điện yêu cầu: 12VDC, 2A

Bảo vệ

- Truyền dữ liệu: Mã hóa TLS 1.2

Chứng nhận

- CE

Cài đặt

- Gắn trên tường, cạnh cửa

Giao diện

- Giao diện cơ khí: Giá đỡ được gắn chặt bằng vít, mặt trước có thể bấm vào
- Giao diện điện: Một cáp tới bộ điều khiển trình điều khiển
- Đèn báo trạng thái DND/Clean my room: Đèn nền LED 2 màu
- Biểu tượng truy cập: Đèn nền LED 2 màu
- Nút chuông cửa: nút cảm ứng có đèn nền

Đặc điểm môi trường

- Nhiệt độ hoạt động: ~-20°C đến ~60°C
- Nhiệt độ bảo quản: ~-20°C đến ~80°C
- Độ ẩm làm việc: 20% đến 80%
- Độ ẩm bảo quản: <90%

Vật liệu

- Mặt trước bằng acrylic chống trầy xước, polycarbonate được sử dụng ở khung sau và các bộ phận cấu trúc không nhìn thấy được

Màu sắc bảng điều khiển

- Đen

Cơ chế khóa

- Đình công bằng điện

Nút/bảng điều khiển trong phòng (Khách hàng lựa chọn)

- Nút/bảng điều khiển SMART với DND/Công tắc dọn phòng của tôi

Chứng nhận: CE
EN 300 328 (v.1.7.19) và 301 489 - 17 (v.1.2.1) EN 60950-1 (2006)

Giá tham khảo: *1.750.000đ*

AC-01

AC-01 RFID READER THÔNG MINH

- Thân Polycarbonate IP65 (chống ẩm và chống bụi)
- Thích hợp cho việc lắp đặt trong nhà hoặc có mái che.
- Hoạt động cùng với bộ điều khiển mạng - ACNC-01
- Chế độ: Thẻ Mifare RFID 13,56 MHz.
- Chỉ báo âm thanh và ánh sáng.
- Tốc độ nhận dạng < 1 giây.
- Khoảng cách đọc thẻ Mifare 5-7 cm.
- Nguồn điện 12VDC, tiêu thụ 500 mA
- Màu đen

Giá tham khảo: *1.930.000đ*

AC-02

AC-02 RFID READER THÔNG MINH

- Thân Polycarbonate IP65 (chống ẩm và chống bụi)
- Thích hợp cho việc lắp đặt trong nhà hoặc có mái che.
- Hoạt động cùng với bộ điều khiển mạng - ACNC-01.
- Chế độ: Thẻ Mifare RFID 13,56 MHz.
- Chỉ báo âm thanh và ánh sáng.
- Tốc độ nhận dạng < 1 giây.
- Khoảng cách đọc thẻ Mifare 5-7 cm.
- Nguồn điện 12VDC, tiêu thụ 500 mA
- Màu đen

Giá tham khảo: *2.180.000đ*

AC-03

AC-03 RFID READER TÍCH HỢP CẢM ỨNG

- Thân Polycarbonate IP65 (chống ẩm và chống bụi)
- Thích hợp cho việc lắp đặt trong nhà hoặc có mái che.
- Hoạt động cùng với bộ điều khiển mạng - ACNC-01.
- Chế độ: Thẻ hoặc bàn phím Mifare RFID 13,56 MHz.
- Chỉ báo âm thanh và ánh sáng.
- Tốc độ nhận dạng < 1 giây.
- Khoảng cách đọc thẻ RFID 5-7cm.
- Nguồn điện 12VDC, tiêu thụ 500 mA
- Màu đen

Giá tham khảo: *6.400.000đ*

ACB-01

ACB-01 READER TÍCH HỢP VÂN TAY

- Thân nhôm (chống ẩm và chống bụi, IP54)
- Thích hợp cho việc lắp đặt trong nhà và ngoài trời.
- Hoạt động cùng với bộ điều khiển mạng ACNC-01 ở hai chế độ: vân tay hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz.
- Chỉ thị bằng đèn LED và âm thanh.
- Tốc độ sinh sản < 1 giây.
- Nguồn điện: 12VDC, tiêu thụ 500 mA.
- Kích thước: 100 mm. đường kính
- Màu sắc: Đen/Xám (kim loại anodized).

Giá tham khảo: *6.400.000đ*

ACB-02

ACB-02 READER TÍCH HỢP VÂN TAY

- Thân nhôm (chống ẩm và chống bụi, IP54)
- thích hợp cho việc lắp đặt trong nhà và ngoài trời.
- Hoạt động cùng với bộ điều khiển mạng ACNC-01 ở hai chế độ: vân tay hoặc thẻ RFID 13,56 MHz.
- Khoảng cách đọc thẻ Mifare – 3-5 cm.
- Tốc độ sinh sản < 1 giây.
- Nguồn điện: 12VDC, tiêu thụ 500 mA.
- Kích thước: 150x40x32 mm.
- Màu sắc: Đen (kim loại anodized)

Giá tham khảo: *6.740.000đ*

ACB-03

ACB-03 READER TÍCH HỢP VÂN TAY

- Thân nhôm (chống ẩm và chống bụi, IP54)
- Thích hợp cho việc lắp đặt trong nhà và ngoài trời.
- Nó hoạt động ở hai chế độ: vân tay hoặc thẻ RFID 13,56 MHz.
- Khoảng cách đọc thẻ Mifare – 3-5 cm.
- Tốc độ phát hiện < 1 giây.
- Nguồn điện: 12VDC, tiêu thụ 500 mA.
- Kích thước: 150x40x32 mm.
- Màu sắc: Đen (kim loại anodized)

HỢP TÁC CÙNG EUROSTELLAR

EUROSTELLAR CHÂU Á

449/63 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0902 401 488
Email: info@eurostellar.com
Website: www.eurostellar.com/vi

EUROSTELLAR CHÂU ÂU

Rozdelovska 7, Prague 6, 169 00, Thủ đô Prague,
Cộng hòa Séc
Điện thoại: +420 775 75 31 33
Email: info@eurostellar.com
Website: www.eurostellar.com